


Pozo de Visita 48 Base

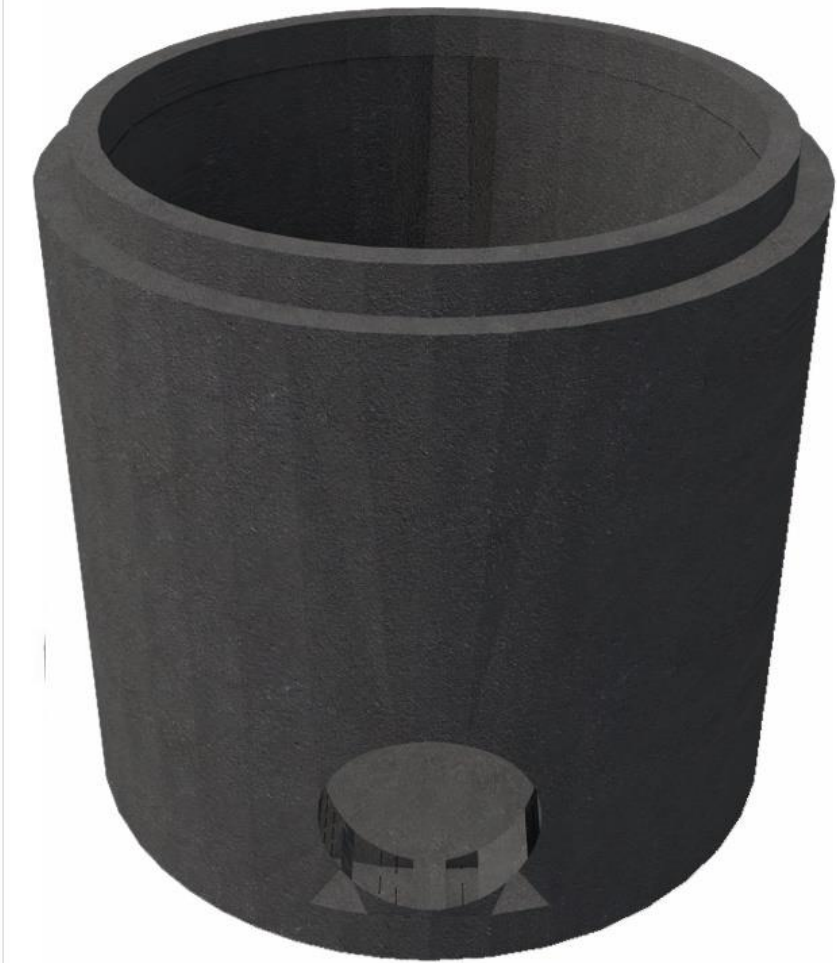

 **Concreto y
Electricidad
S.A. de C.V.**
"División, Agua y Saneamiento"

Pozo de Visita 48 Base


Especificaciones: ASTM C478

Propiedades Diseño:


- Concreto Autocompactable
- Resistencia Concreto 350 kg/cm²
- Varilla corrugada grado 42 y/o 60
- Refuerzo Malla electro-soldada Norma NMX-B-253 y NMX-B-290

Refuerzo Base:

- Malla electro-soldada Norma NMX-B-253 y NMX-B-290
- Varilla corrugada #3 y/o #4 dependiendo de la altura y carga Grado 42 y/o 60.

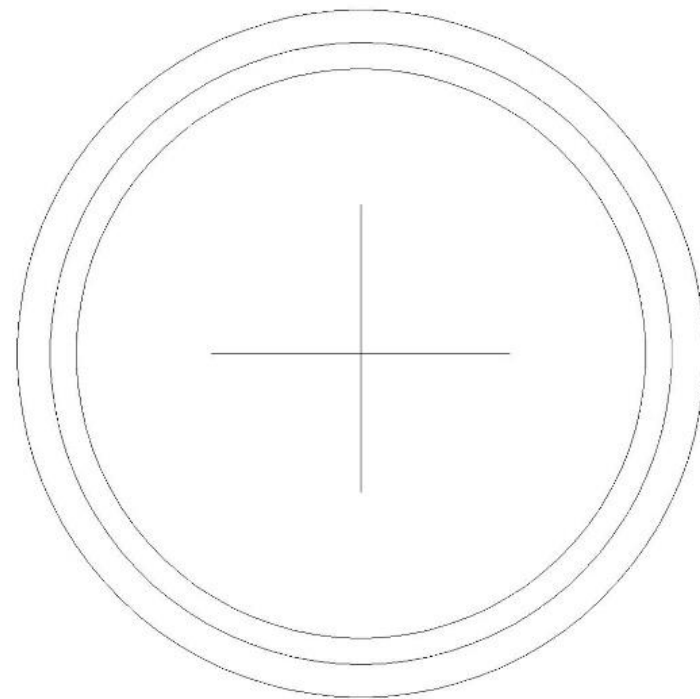

PLANTA

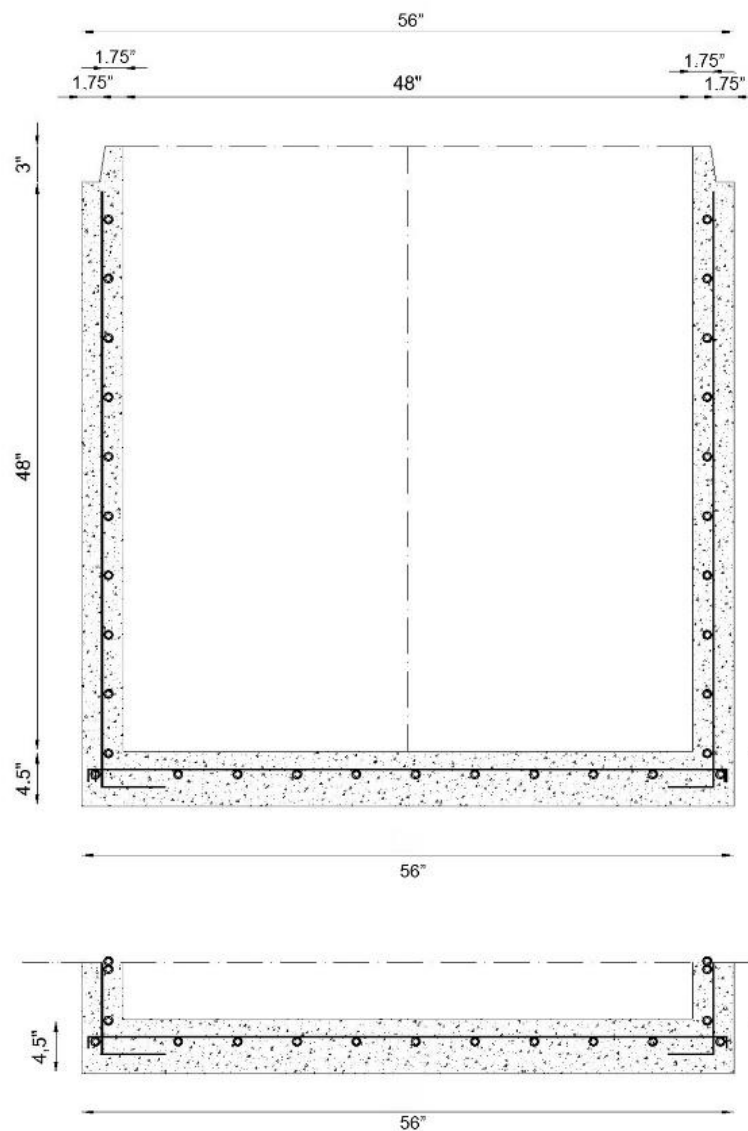

SECCIÓN